Fasskipper

Alle Kipper und Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen

1 Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm
2 Lenkrollen mit Polyamidbereifung ø 100 mm und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
3 Räder mit Polyamidbereifung ø 125 mm und Rollenlager
4 Fassauflage wahlweise mit Polyamidrollen ø 58 x 25 mm oder für dünnwandige Fässer mit Metallrollen ø 60 x 500 mm
5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:
Fasskipper zum Fahren, Lagern und Entleeren von 50-100 bzw. 200-Liter-Fässern. Aus Stahlrohr fest verschweißt. Durch die lange Hebelstange lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln. Das Fass liegt dann auf 4 Polyamidrollen bzw. 2 Metallrohren auf und kann in alle gewünschten Positionen gedreht werden. Hebelstange mit Federriegelarretierung, um ein Herausrutschen der Stange beim Hebeln zu verhindern.

Zubehör:
Ölauffangwanne zum Auffangen von nachtropfendem Öl, mit Halterung zum Herausziehen der Kunststoffwanne (10 Ltr.)

Achtung: Lieferung ohne Hebelstange. Bitte als Zubehör bestellen!

	Fasskipper 200 Ltr.	Fasskipper 200 Ltr.	Fasskipper 50-100 Ltr.
Artikel-Nr.	18-3201	18-3202	18-3100
Außenmaß [mm] LxBxH	810x720x575	810x720x575	610x520x475
Abfüllhöhe [mm]	470	470	435
Fassauflage	Polyamid-Rollen	Metallrollen	Polyamid-Rollen
Tragkraft [kg]	250	250	150
Rad Ø [mm]	100/125	100/125	100/125
Eigengewicht [kg]	13	22	12
Preis [€]	284,-	305,-	247,-

	Ölauffangwanne für Fasskipper	
	200 Ltr.	50-100 Ltr.
Art.-Nr.	18-3150	18-3150/F. 100 Ltr.
Preis [€]	46,-	46,-

	Fasskippbock 200 Ltr.	
Artikel-Nr.	18-3080	18-3081
Außenmaß [mm] LxBxH	830x720x650	830x720x650
Abfüllhöhe [mm]	545	545
Fassauflage	Polyamid-Rollen	Metallrollen
Tragkraft [kg]	250	250
Rad Ø [mm]	125	125
Eigengewicht [kg]	70	79
Preis [€]	513,-	535,-

Wanne: 1450x480x300 mm (LxBxH)

	Hebelstange für Fasskipper	
	200 Ltr.	50-100 Ltr.
Art.-Nr.	18-3010	18-3020
Preis [€]	27,-	27,-

Produktinfo:
Fasskippbock, wie oben beschrieben jedoch ohne Lenkrollen, dafür 2 Standfüße mit großer Ölauffangwanne 208 Ltr.

Fasskarren

Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

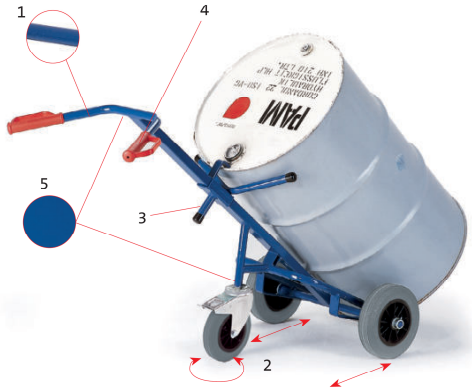

1 Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Rechteckrohr
2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
3 Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos höhenverstellbar
4 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
5 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo Fasskarren:
Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Die beiden unten an die Karre geschweißten Aufnahmeklauen schieben sich unter das Fass. Nachdem der Fassrandgreifer hinter den oberen Rand des Fasses geklemmt wurde, kann das Fass angehoben werden. Mit Stützrad ist ein sicheres Fahren und Stehenbleiben möglich. Das Fass muss beim Stehenbleiben nicht erst abgestellt werden. Stützrad mit Lenkrolle und Vollgummi-Bereifung ø 200 mm mit Radfeststeller. Für den Transport von 200 Ltr. Stahlblechfässern mit Rand

	Fasskarre		Fasskarre 1 Stützrad		Fasskarre 2 Stützräder	
Artikel-Nr.	18-3221	18-3222	18-3331	18-3332	18-3341	18-3342
Außenmaß [mm] BxT	700x350	700x350	700x600	700x600	700x500	700x500
Gesamthöhe [mm]	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Schiebegriffhöhe [mm]	-	-	900	900	900	900
Tragkraft [kg]	250	250	250	250	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad Ø [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	16	14	17	15	19	17
Preis [€]	227,-	227,-	266,-	266,-	295,-	295,-

Bei der Fasskarre mit 2 Stützrädern können über den Stützradsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten oder Auffangwannen bis 240 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden. Stützräder mit Vollgummi-Bereifung ø 200 mm

Produktinfo Fassroller:
Fassroller für den stehenden Transport von 200-Liter-Stahlblechfässern. Geschweißte Stahlkonstruktion mit einem Durchmesser von 610 mm und einer Randhöhe von 28 mm. Die Ladehöhe beträgt 140 mm.
4 Lenkrollen mit Polyamidbereifung (schwarz), 2 Stück mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

	Fassroller
Artikel-Nr.	18-3050
Rad Ø [mm]	75
Eigengewicht [kg]	7
Preis [€]	108,-