



Etagenwagen

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

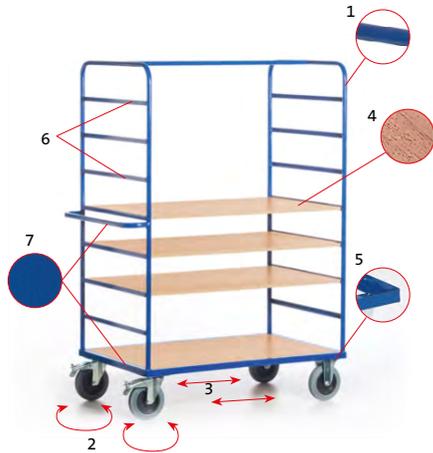

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 6 Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enziablau

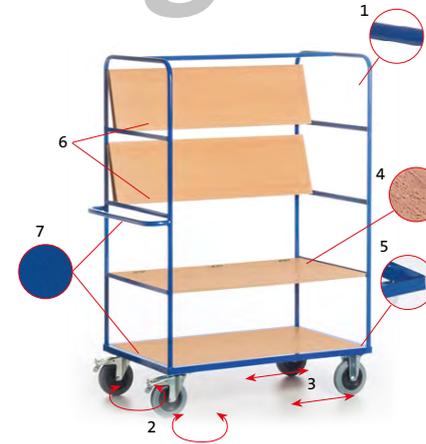

- 1 Stahlrohr \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- 4 Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- 5 Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- 6 Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25/25/3 mm
- 7 Pulverbeschichtung RAL 5010 enziablau

Produktinfo:

Die drei Etagenböden sind herausnehmbar. Bei den Etagenwagen ohne Gitter sind stirnseitig zwischen den einzelnen Etagen zusätzliche Winkelauflagen eingeschweißt, um dort zusätzliche oder die bereits vorhandenen Etagenböden einlegen zu können. Die Etagenwagen mit Gitter haben stirnseitig eine Teilung von 100/100/5 mm und längsseitig eine Teilung von 200/150/5 mm. Die Gesamthöhe der Wagen beträgt ca. 1880 mm.

Max. Belastung pro losem Boden: 80 kg

Etagenwagen wie oben beschrieben, jedoch:

- Grundmodell ohne lose Etagenböden
- Etagenböden variabel mit Teilung von 100 mm in Gitterstirnwände einhängbar
- Gittermaschung stirnseitig 100/100/5 mm
- Gittermaschung längsseitig 200/150/5 mm
- Etagenböden einzeln nachrüstbar
- Max. Belastung pro Etagenboden: 80 kg
- Einhängbare Vorderenden als Zubehör lieferbar, Preis auf Anfrage

Produktinfo:

Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden großer Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt das Herausheben, Zwischenlagern und Hereinheben der schweren Etagen. Alle Ladeflächen sind immer am Wagen, gehen nicht verloren und müssen nicht erst gesucht werden. Die Etagenwagen mit Gitter haben stirnseitig eine Teilung von 100/100/5 mm und längsseitig eine Teilung von 200/150/5 mm. Die Gesamthöhe der Wagen beträgt ca. 1880 mm.

Max. Belastung pro faltbarem Boden: 80 kg

Paketwagen wie oben beschrieben, jedoch:

- wahlweise mit Längswänden lieferbar
- nur mit Grundboden
- Etagenböden nicht nachrüstbar
- Nutzhöhe: 1600 mm
- Gesamthöhe: 1880 mm
- Längswände einhängbar
- Stirnwände fest auf Grundrahmen geschweißt

| | Hohe Etagenwagen | |
|----------------------------|-------------------|----------|
| Artikel-Nr. | 08-7607 | 08-7608 |
| Grund-Ladefläche [mm] LxB | 1000x700 | 1200x800 |
| Etagen-Ladefläche [mm] LxB | 1000x640 | 1200x740 |
| Außenmaß [mm] LxB | 1200x700 | 1400x800 |
| Etagenhöhe [mm] | 280/680/1080/1480 | |
| Schiebegriffhöhe [mm] | 1060 | 1060 |
| Tragkraft [kg] | 600 | 600 |
| Rad \varnothing [mm] | 200 | 200 |
| Eigengewicht [kg] | 71 | 87 |
| Preis [€] | 526,- | 568,- |

| | Hohe Etagenwagen/Gitter | |
|----------------------------|-------------------------|----------|
| Artikel-Nr. | 08-7617 | 08-7618 |
| Grund-Ladefläche [mm] LxB | 1000x700 | 1200x800 |
| Etagen-Ladefläche [mm] LxB | 1000x640 | 1200x740 |
| Außenmaß [mm] LxB | 1200x700 | 1400x800 |
| Etagenhöhe [mm] | 280/680/1080/1480 | |
| Schiebegriffhöhe [mm] | 1060 | 1060 |
| Tragkraft [kg] | 600 | 600 |
| Rad \varnothing [mm] | 200 | 200 |
| Eigengewicht [kg] | 75 | 93 |
| Preis [€] | 588,- | 635,- |

| | Hohe Etagenwagen | |
|------------------------|------------------|----------|
| Artikel-Nr. | 08-7627 | 08-7628 |
| Ladefläche [mm] LxB | 1000x700 | 1200x800 |
| Außenmaß [mm] LxB | 1200x700 | 1400x800 |
| Ladeflächenhöhe [mm] | 280 | 280 |
| Schiebegriffhöhe [mm] | 1060 | 1060 |
| Tragkraft [kg] | 600 | 600 |
| Rad \varnothing [mm] | 200 | 200 |
| Eigengewicht [kg] | 45 | 54 |
| Preis [€] | 523,- | 554,- |

| | Etagenböden mit Halterung | |
|------------------------|---------------------------|----------|
| Artikel-Nr. | 08-7621 | 08-7622 |
| Außenmaß [mm] LxB | 1000x640 | 1200x740 |
| Ladeflächenhöhe [mm] | - | - |
| Schiebegriffhöhe [mm] | - | - |
| Tragkraft [kg] | 80 | 80 |
| Rad \varnothing [mm] | - | - |
| Eigengewicht [kg] | 10 | 13 |
| Preis [€] | 66,- | 77,- |

| | Hohe Klapp-Etagenwagen | | Hohe Gitter Klapp-Etagenwagen | |
|----------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Artikel-Nr. | 08-7807 | 08-7808 | 08-7817 | 08-7818 |
| Grund-Ladefläche [mm] LxB | 1000x800 | 1200x800 | 1000x800 | 1200x800 |
| Etagen-Ladefläche [mm] LxB | 1000x740 | 1200x740 | 1000x740 | 1200x740 |
| Außenmaß [mm] LxB | 1200x800 | 1400x800 | 1200x800 | 1400x800 |
| Etagenhöhe [mm] | 280/680/1080/1480 | | 280/680/1080/1480 | |
| Schiebegriffhöhe [mm] | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Tragkraft [kg] | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rad \varnothing [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Eigengewicht [kg] | 77 | 84 | 85 | 91 |
| Preis [€] | 587,- | 614,- | 622,- | 666,- |

| | Paketwagen offen | | Paketwagen/1 Längswand | | Paketwagen/2 Längswand | |
|------------------------|------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| Artikel-Nr. | 08-7637 | 08-7638 | 08-7639 | 08-7640 | 08-7641 | 08-7642 |
| Ladefläche [mm] LxB | 1000x700 | 1200x800 | 1000x670 | 1200x770 | 1000x640 | 1200x740 |
| Außenmaß [mm] LxB | 1200x700 | 1400x800 | 1200x700 | 1400x800 | 1200x700 | 1400x800 |
| Ladeflächenhöhe [mm] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Schiebegriffhöhe [mm] | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Tragkraft [kg] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rad \varnothing [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Eigengewicht [kg] | 53 | 63 | 68 | 78 | 83 | 93 |
| Preis [€] | 381,- | 410,- | 508,- | 543,- | 627,- | 668,- |