

d Rollen

Einsatzzwecke! Unterschiedliche Tragkräfte

Elastik-Rollen, blau mit Kunststoff-Felge
Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, abriebfester, blauer, spurloser Reifen • Ca. 65° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.		Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen			
		ø100x32	ø125x32	ø160x50	ø200x50
☞ Lenkrollen		28-1210	28-1211	28-1212	28-1213
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		28-1214	28-1215	28-1216	28-1217
☞ Bockrollen		28-1218	28-1219	28-1220	28-1221
☞ Räder		28-1222	28-1223	28-1224	28-1225
Tragfähigkeit [kg]	☞ ☞ ☞ ☞	125	150	200	300
Bauhöhe [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	125	155	190	235
Ausladung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	36	36	52	55
Plattenmaß [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	105x80	105x80	135x110	135x110
Schraublochabstände [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	80x60	80x60	105x80	105x80
Schraubloch Ø [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	40	40	60	60
Rad-Nabenbohrung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	12	15	20	20
Preis [€]		26,-	28,-	52,-	67,-
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		33,-	37,-	69,-	83,-
☞ Bockrollen		22,-	26,-	45,-	63,-
☞ Räder		17,-	20,-	35,-	42,-



Schwerlast-Elastik-Rollen mit Guss-Felge (mit schwarzer und blaugrauer Lauffläche)
Räder: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung • Ca. 65° Shore A • Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.		Schwarze Schwerlast-Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen			
		ø100x40	ø125x40	ø160x50	ø250x50
☞ Lenkrollen		28-1610	28-1611	28-1612	28-1614
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		28-1615	28-1616	28-1617	28-1619
☞ Bockrollen		28-1620	28-1621	28-1622	28-1624
☞ Räder		28-1625	28-1626	28-1627	-
Tragfähigkeit [kg]	☞ ☞ ☞ ☞	180	200	250	400
Bauhöhe [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	128	155	190	290
Ausladung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	45	52	52	66
Plattenmaß [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	105x80	105x80	135x110	135x110
Schraublochabstände [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	80x60	80x60	105x80	105x80
Schraubloch Ø [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	40	50	60	-
Rad-Nabenbohrung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	12	20	20	-
Preis [€]		47,-	66,-	67,-	132,-
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		66,-	82,-	83,-	152,-
☞ Bockrollen		39,-	55,-	57,-	120,-
☞ Räder		30,-	40,-	45,-	-



Art.-Nr.		Blaugraue Schwerlast-Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen	
		ø200x50	ø250x50
☞ Lenkrollen		28-1630	-
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		28-1631	-
☞ Bockrollen		28-1632	-
☞ Räder		28-1633	28-1634
Tragfähigkeit [kg]	☞ ☞ ☞ ☞	400	400
Bauhöhe [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	235	-
Ausladung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	54	-
Plattenmaß [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	135x80	-
Schraublochabstände [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	105x80	-
Schraubloch Ø [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	11	-
Rad-Nabenlänge [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	60	60
Rad-Nabenbohrung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	25	25
Preis [€]		75,-	-
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		90,-	-
☞ Bockrollen		67,-	-
☞ Räder		51,-	89,-



Polyamid-Rollen
Räder: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager • Bruchsicher bei hoher Belastung • Geringer Rollwiderstand • Chemische- / Temperaturbeständigkeit -40°C bis 90°C
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.		Polyamid-Räder - Lenk- und Bockrollen			
		ø80x35	ø100x35	ø125x35	ø150x43
☞ Lenkrollen		28-1715	28-1716	28-1717	28-1718
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		28-1725	28-1726	28-1727	28-1728
☞ Bockrollen		28-1735	28-1736	28-1737	28-1738
☞ Räder		28-1745	28-1746	28-1747	28-1749
Tragfähigkeit [kg]	☞ ☞ ☞ ☞	150	180	200	350
Bauhöhe [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	100	125	155	185
Ausladung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	36	36	36	52
Plattenmaß [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	105x80	105x80	105x80	135x110
Schraublochabstände [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	80x60	80x60	80x60	105x80
Schraubloch Ø [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	9	9	9	11
Rad-Nabenlänge [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	40	40	50	58
Rad-Nabenbohrung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	12	12	15	20
Preis [€]		18,-	20,-	24,-	35,-
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		26,-	29,-	31,-	52,-
☞ Bockrollen		14,-	17,-	20,-	27,-
☞ Räder		8,-	9,-	13,-	17,-



Räder und Rollen

Verschiedene Ausführungen! Für verschiedene Einsatzzwecke! Unterschiedliche Tragkräfte

Polyurethan-Rollen mit Kunststoff-Felge
Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugellenklager • Lauffläche aus Polyurethan • Ca. 95° Shore A • Hohe Tragkraft • Geringer Abrieb • Leichter Lauf
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.		Polyurethan-Räder - Lenk- und Bockrollen				
		ø100x34	ø125x40	ø150x45	ø200x50	ø250x60
☞ Lenkrollen		28-1410	28-1411	28-1412	28-1413	28-1414
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		28-1415	28-1416	28-1417	28-1418	28-1419
☞ Bockrollen		28-1420	28-1421	28-1422	28-1423	28-1424
☞ Räder		28-1425	28-1426	28-1427	28-1428	28-1429
Tragfähigkeit [kg]	☞ ☞ ☞ ☞	180	220	300	400	500
Bauhöhe [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	125	155	185	235	290
Ausladung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	36	36	52	54	66
Plattenmaß [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	105x80	105x80	135x110	135x110	135x110
Schraublochabstände [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80
Schraubloch Ø [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	9	9	11	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	40	50	60	60	75
Rad-Nabenbohrung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	12	15	20	20	25
Preis [€]		26,-	31,-	51,-	61,-	99,-
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		33,-	40,-	69,-	75,-	117,-
☞ Bockrollen		22,-	29,-	43,-	51,-	85,-
☞ Räder		17,-	22,-	33,-	39,-	63,-




Schwerlast-Polyurethan-Rollen
Räder: Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellenklager • Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen • Ca. 95° Shore A • Elastischer, geräuscharmer Lauf
Geringer Abrieb • Spurlos, beständig gegen viele aggressive Medien
Gehäuse: Schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge

Art.-Nr.		Schwerlast-Polyurethan-Räder - Lenk- und Bockrollen				
		ø100x30	ø125x35	ø150x40	ø200x50	ø250x60
☞ Lenkrollen		28-1510	28-1511	28-1512	28-1513	28-1514
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		28-1515	28-1516	28-1517	28-1518	28-1519
☞ Bockrollen		28-1520	28-1521	28-1522	28-1523	28-1524
☞ Räder		28-1525	28-1526	28-1527	28-1528	28-1529
Tragfähigkeit [kg]	☞ ☞ ☞ ☞	200	250	400	850	1500
Bauhöhe [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	132	160	186	243	310
Ausladung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	40	40	41	55	63
Plattenmaß [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	105x85	105x85	140x110	140x110	200x160
Schraublochabstände [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	80x60	80x60	105x80	105x80	160x120
Schraubloch Ø [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	9	9	11	11	15
Rad-Nabenlänge [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	36	47	47	60	60
Rad-Nabenbohrung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	15	15	20	25	25
Preis [€]		61,-	71,-	90,-	142,-	263,-
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		72,-	86,-	108,-	157,-	294,-
☞ Bockrollen		42,-	53,-	73,-	116,-	203,-
☞ Räder		34,-	42,-	59,-	102,-	160,-



Blaugraue Luft-Rollen mit Stahl- oder Kunststoff-Felge
Räder: Radkörper aus Stahlblech oder Kunststoff mit Rollenlager • Decken in Block-, Rillen-, oder Querrillenprofil • Decken in 4 Ply (Lagen)
Gehäuse: Schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

Art.-Nr.		Blaugraue Luft-Räder - Lenk- und Bockrollen							
		ø200x50	ø230x65	ø230x65	ø260x85	ø260x85	ø310x50	ø400x100	ø400x100
☞ Lenkrollen		3110529	3110531	-	-	-	-	-	-
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		3110530	3110532	-	-	-	-	-	-
☞ Bockrollen		28-1333	-	3110526	3110169	3110525	3110345.1	3110528	3110218
☞ Räder		28-1333	-	3110526	3110169	3110525	3110345.1	3110528	3110218
Felgenmaterial	☞ ☞ ☞ ☞	Stahl	Stahl	Kunststoff	Kunststoff	Stahl	Kunststoff	Stahl	Stahl
Tragfähigkeit [kg]	☞ ☞ ☞ ☞	75	130	130	200	200	75	250	250
Profil	☞ ☞ ☞ ☞	Rille	Quer-Rille	Quer-Rille	Block	Block	Quer-Rille	Block	Block
Luftdruck [bar]	☞ ☞ ☞ ☞	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5
Bauhöhe [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	235	255	-	-	-	-	-	-
Ausladung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	58	61	-	-	-	-	-	-
Plattenmaß [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	135x110	135x110	-	-	-	-	-	-
Plattenmaß [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	105x80	105x80	-	-	-	-	-	-
Schraublochabstände [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	105x80	105x80	-	-	-	-	-	-
Schraubloch Ø [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	11	11	-	-	-	-	-	-
Rad-Nabenlänge [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	60	-	60	75	75	56	75	75
Rad-Nabenbohrung [mm]	☞ ☞ ☞ ☞	20	-	20	20	25	20	20	25
Preis [€]		71,-	88,-	-	-	-	-	-	-
☞ Lenkrollen mit Doppelstop		41,-	50,-	-	-	-	-	-	-
☞ Bockrollen		34,-	-	33,-	30,-	36,-	39,-	59,-	60,-
☞ Räder		34,-	-	33,-	30,-	36,-	39,-	59,-	60,-

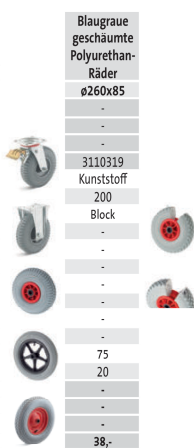

Unter einem Mindestauftragswert von 50,- € netto berechnen wir 9,90 € Abwicklungskostenbeteiligung.

Unter einem Mindestauftragswert von 50,- € netto berechnen wir 9,90 € Abwicklungskosten.