



# Stahlrohr-Sackkarren

Alle Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!

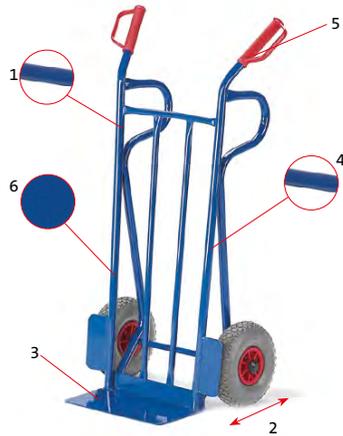

- 1 Stahlrohr  $\varnothing$  26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Stahlblech t=4 mm
- 4 Rückwand aus Rohr
- 5 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

**Produktinfo Stahlrohr-Sackkarren:**  
Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind senkrechte bzw. waagerechte Rohre eingeschweißt, die auch den Transport von Kleinteilen ermöglichen. Die Sackkarren mit den zusätzlichen Stützholmen, unterhalb der Griffe, lassen sich bei dem Transport schwerer Gegenstände auch rückseitig ablegen, ohne die Handgriffe zu beschädigen.

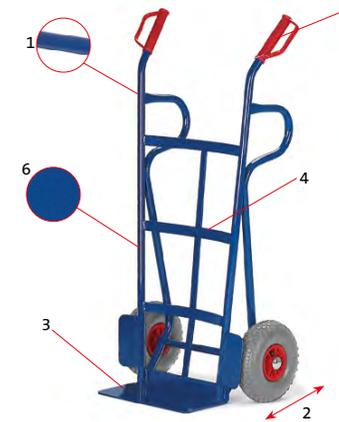

- 1 Stahlrohr  $\varnothing$  26,9 x 1,75 mm
- 2 Räder wahlweise mit blaugrauer Luft- oder Vollgummibereifung
- 3 Schaufel aus Stahlblech t=4 mm
- 4 Rückwand aus gewölbtem Flachstahl
- 5 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

**Produktinfo Stahlrohr-Sackkarren:**  
Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind waagerechte Flacheisen eingeschweißt, die jeweils nach hinten gewölbt sind. Dies ermöglicht auch den Transport von runden Gegenständen. Die Sackkarren mit den zusätzlichen Stützholmen lassen sich bei dem Transport schwerer Gegenstände auch rückseitig ablegen, ohne die Handgriffe zu beschädigen.



	Sackkarre -960-		Sackkarre -962-		Sackkarre -964-	
Artikel-Nr.	22-9601	22-9602	22-9621	22-9622	22-9641	22-9642
Schaufelbreite [mm]	400	400	400	400	400	400
Schaufeltiefe [mm]	180	180	180	180	180	180
Außenmaß [mm] BxT	630x450	630x450	630x450	630x450	600x450	600x450
Gesamthöhe [mm]	1200	1200	1200	1200	1250	1250
Griffhöhe [mm]	1200	1200	1200	1200	1250	1250
Tragkraft [kg]	250	250	250	250	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad $\varnothing$ [mm]	250x60	260x85	250x60	260x85	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	17	14	18	15	20	17
Preis [€]	182,-	182,-	198,-	198,-	215,-	215,-

**Fakultativ: Unplattbare Ausstattung bei Luftbereifung!**  
Bei Radausstattung "Luftbereifung" auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.  
- guter Fahrkomfort  
- Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg  
Artikel-Nr.: 01-GPO/260  
Mehrpreis: 35,- €

**Reifenkarre**  
• Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm, extra groß für Reifen  
• Rückwand aus gewölbten Flacheisen zur Reifenaufnahme  
• Handgriffe mit Sicherheitsbügel



	Reifenkarre	
Artikel-Nr.	R22-9661	R22-9662
Schaufelbreite [mm]	500	500
Schaufeltiefe [mm]	400	400
Außenmaß [mm] BxT	660x670	660x670
Gesamthöhe [mm]	1250	1250
Griffhöhe [mm]	1250	1250
Tragkraft [kg]	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad $\varnothing$ [mm]	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	20,5	17,5
Preis [€]	267,-	267,-



	Sackkarre -952-		Sackkarre -965-		Sackkarre -966-	
Artikel-Nr.	22-9521	22-9522	22-9651	22-9652	22-9661	22-9662
Schaufelbreite [mm]	400	400	400	400	400	400
Schaufeltiefe [mm]	180	180	180	180	180	180
Außenmaß [mm] BxT	580x440	580x440	660x450	660x450	660x450	660x450
Gesamthöhe [mm]	1050	1050	1200	1200	1250	1250
Griffhöhe [mm]	1050	1050	1200	1200	1250	1250
Tragkraft [kg]	200	200	250	250	250	250
Radmaterial	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad $\varnothing$ [mm]	200x50	230x65	250x60	260x85	250x60	260x85
Eigengewicht [kg]	13	12	16,5	13,5	20,5	17,5
Preis [€]	153,-	153,-	183,-	183,-	232,-	232,-

**Fakultativ: Unplattbare Ausstattung bei Luftbereifung!**  
Bei Radausstattung "Luftbereifung" auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.  
- nie mehr Schlauch wechseln  
- guter Fahrkomfort  
- Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg  
(Für Sackkarre -952- nicht lieferbar)  
Artikel-Nr.: 01-GPO/260  
Mehrpreis: 35,- €



Standardmäßig Handschutzgriffe an allen Stapelkarren gemäß DIN EN 1757-3.



	Reifenkarre m. Hebelsystem	
Artikel-Nr.	22-9741	22-9742
Reifendurchmesser [mm]	540-780	540-780
Außenmaß [mm] BxT	745x760	745x760
Gesamthöhe [mm]	1600	1600
Schiebebügelhöhe [mm]	1250	1250
Tragkraft [kg]	240	240
Radmaterial	Vollgummi	Luft
Rad $\varnothing$ [mm]	260x65	260x85
Eigengewicht [kg]	23	20
Preis [€]	423,-	423,-

**Reifenkarre mit Hebelsystem**  
• Großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug für leichtes Rangieren  
• Hebelsystem mit Offenhalte- und Klemmfunktion über Gasdruckfedern  
• verstärkte Aufnahmearme  
• Demontierbar, somit alle Teile auswechselbar  
• Radgewicht nahe der Achse bedingt durch nach hinten ausgeformte Achse, mit Radschutzblechen



Die Sackkarren 22-9651/52 und 22-9661/62 haben an der Schaufelrückseite keine gerade Aufkantung, sondern ein zusätzlich nach hinten gewölbtes Flacheisen eingeschweißt. Dadurch lassen sich runde Gegenstände, wie z. B. Blumenkübel, besonders sicher transportieren, da ein seitliches Abrollen durch eine flächige Auflage in den gewölbten Sprossen vermieden wird.